

Обладнання деревообробного комбінату
у с. Вокзал-Городня Чернігівської обл.



creditwest
Creditwest Bank Ukraine

ПРОВІДНИЙ
ТУРЕЦЬКИЙ БАНК В УКРАЇНІ



Найменування обладнання

АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (далі – Банк) пропонує до продажу виробниче обладнання деревообробного комбінату, що знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р., с. Вокзал-Городня та належить на праві власності Банку.

До складу входить:

- Верстат багатопильний PAUL модель S 900/1R (1981 р.в.);
- Верстат торцювальний PAUL модель 15 АО (1992 р.в.);
- Лінія пиляння на основі гаттера LINCK U71-99-033 – 2 од.;
- Водогрійний котел в комплекті з паливним пристроєм та електронним блоком управління Polytechnik 5 MWt (2010 р.в.).



Верстат багатопильний PAUL модель S 900/1R

Верстат багатопильний PAUL модель S 900/1R призначений для обрізки й поздовжнього розкрою необрізної пиломатеріалу з метою отримання обрізної дошки необхідної ширини, а також для розпилювання дисковими пилами 2-кантного, 3-кантного, 4-кантного бруса на дошки заданої товщини. Рік виготовлення – 1981. Країна – Німеччина.





Верстат торцювальний PAUL модель 15 АО

Верстат торцювальний PAUL модель 15 АО призначений для поперечного розкрою пиломатеріалів на заготовки і вирізки дефектних місць. Рік виготовлення – 1992. Країна – Німеччина.





Лінія пиляння на основі гаттера LINCK U71-99-033

Рамна пилорама LINCK модель u71-99-033i (верстат) призначена для розпилювання колод на двухкантний брус, необрізні дошки і горбилі (розпилювання збрусовкой), а також колод на необрізні дошки і горбилі (розпилювання врозвал). Верстат, в залежності від складу та модифікації, а також від твердості деревини та сортаменту пиломатеріалів, забезпечує продуктивність 5 ... 10 куб/зміну і призначений для використання на малих і середніх деревообробних підприємствах. Країна – Німеччина.





Лінія пиляння на основі гаттера LINCK U71-99-033i

Рамна пилорама LINCK модель u71-99-033 (верстат) призначена для розпилювання колод на двухкантний брус, необрізні дошки і горбилі (розпилювання збрусовкой), а також колод на необрізні дошки і горбилі (розпилювання врозвал). Верстат, в залежності від складу та модифікації, а також від твердості деревини та сортаменту пиломатеріалів, забезпечує продуктивність 5 ... 10 куб/зміну і призначений для використання на малих і середніх деревообробних підприємствах. Країна – Німеччина.





Водогрійний котел Polytechnik 5 МВт



Котел Polytechnik модель HVR 4000-19 – високоефективний котел горизонтального типу, виконаний зі сталі відповідно до вимог трубної обв'язки парових котлів. Котел виконаний повністю із застосуванням електрозварювання. Дверцята передньої камери відкриваються таким чином, що зовсім не заважають виробленню чищення тієї секції, куди потрапляє топковий газ. Напірний корпус котла ізолюваний для зменшення тепловіддачі високоякісною мінеральною ватою відповідно до норм. Зовнішня обшивка із сталевих листів з емалевим покриттям. Котел йде в комплекті з паливним пристроєм та електронним блоком управління.





Водогрійний котел Polytechnik 5 MBт

Споживання сировини до 10 м³/год. Рік виготовлення – 2010. Країна – Австрія.

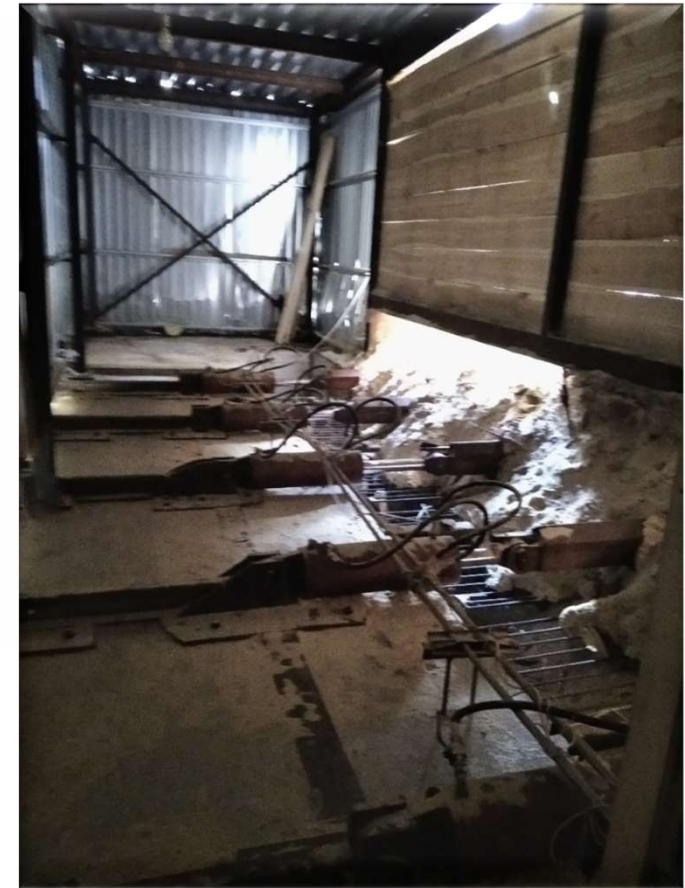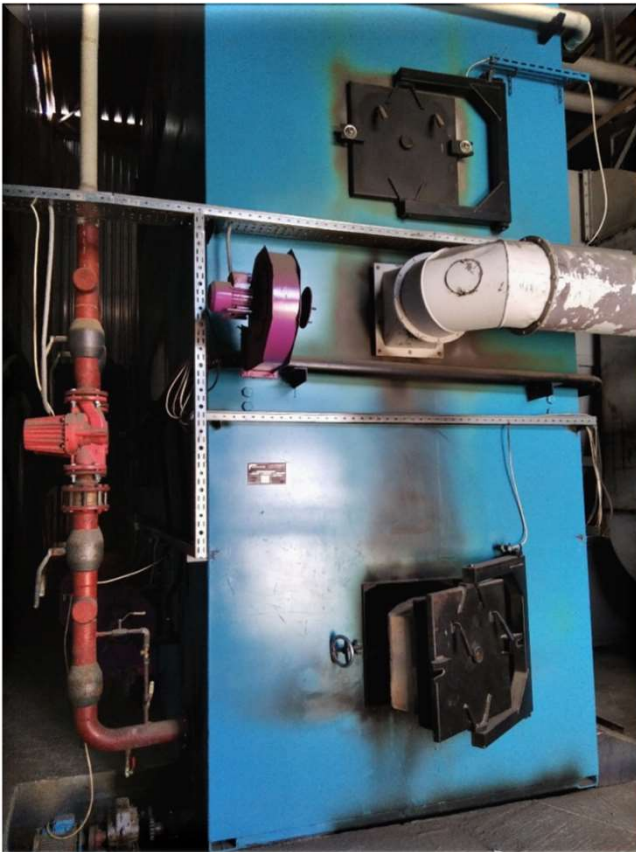



Дякуємо Вам за зацікавленість нашими об'єктами
і сподіваємось на подальшу співпрацю!

За більш детальною інформацією просимо звертатись
за тел. (044) 365 0001 або (093) 345 6633

